


Q-SYS NV-1-H-WE

FEATURES

- Einkanal-HDMI-Wandplatten Encoder
- Native HDMI-Video- und Audio-Distribution für Q-SYS
- Q-SYS Shift™ adaptive Videokompression
- Optionaler schwarzer Einbausatz erhältlich

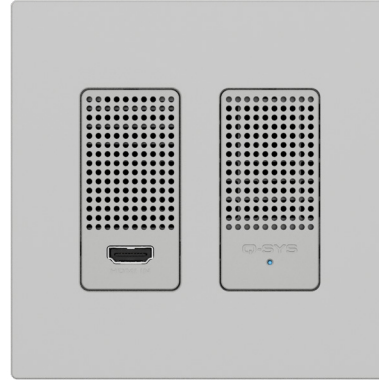

Q-SYS NV-1-H-WE

Nativer Netzwerk-Video-Endpunkt für Q-SYS

Der NV-1-H-WE aus der Q-SYS NV Serie ist ein Einkanal-HDMI-Wallplate-Encoder, der für Räume optimiert wurde, in denen herkömmliche Wandmontagegehäuse nicht ideal sind, beispielsweise flexible und teilbare Räume oder Räume mit rekonfigurierbarem Mobiliar. Als natives Q-SYS Peripheriegerät lässt sich der NV-1-H-WE nahtlos in Ihr Q-SYS System integrieren und ermöglicht eine programmierfreie Bereitstellung und intelligente Automatisierung.

FLEXIBEL UND SKALIERBAR

Der NV-1-H-WE erweitert das Portfolio der Q-SYS NV-Serie und ermöglicht es Entwicklern, ihre Systeme individuell anzupassen und zu optimieren, indem sie Endpunkte mischen und aufeinander abstimmen, um ihre Videoverteilungslösungen auf der Grundlage von Konnektivitätsanforderungen, I/O-Dichte und physikalischem Formfaktor anzupassen.

Q-SYS SHIFT™

Die NV Serie verteilt mithilfe von Q-SYS Shift™ visuell verlustfreie Videosignale mit niedriger Latenz bis zu 4K60 4:4:4 in Ihrem Q-SYS System. Dieser adaptive Codec verwaltet die Netzwerk-Bitrate effizient, indem er nur die Änderungen zwischen den Frames auffrischt und so die Bandbreite erheblich reduziert, ohne die Qualität oder Latenz zu beeinträchtigen.

ENTWICKELT FÜR Q-SYS

Als native Q-SYS-Peripheriegeräte, die vom Q-SYS-OS unterstützt werden, fügen sich die Geräte der NV-Serie nahtlos in Ihr Q-SYS-System ein, unabhängig von Größe und Komplexität, und ermöglichen mühelose No-Code-Implementierungen und hochintelligente automatisierte Lösungen ohne zusätzliche Management- oder Steuerungshardware.

Q-SYS NV-1-H-WE

Video I/O

HDMI-2.0-Eingang	1 x HDMI 2.0, der Videoeingangsformate bis zu 4K60 4:4:4, HDCP 2.3- und HDCP 1.4-konform verarbeiten kann
------------------	---

Audio-I/O

HDMI-Eingänge	8 PCM-Audio-Kanäle, Routing über Q-SYS
---------------	--

Weitere Anschlüsse

LAN	1000BASE-T-, 2.5GBASE-T-konform
Power-over-Ethernet	802.3at Type 2, Class 4 (30 W am PSE, 25,5 W am NV-1-H-WE)

Allgemeine Daten

Abmessungen	103 x 87 x 67 mm (4,06 x 3,43 x 2,64 Zoll)
Gewicht	0,38 kg / 0,84 lb
Montage	Der NV-1-H-WE ist für den Einbau in die in Nordamerika üblichen Doppelsteckdosen konzipiert. Es können verschiedene Unterputzdosen und Halterungen mit ähnlicher Positionierung der Montageöffnungen verwendet werden. Die Montageverfahren für diese alternativen Lösungen sind hier nicht beschrieben. Stellen Sie sicher, dass die Installation die folgenden Anforderungen erfüllt: - Umgebung A nach IEEE 802.3at - Die Verkabelungsmethoden und -materialien müssen NFPA 70, den National Elektrocode (NEC), insbesondere Abschnitt 725.130, entsprechen. - Leiter und Geräte sind in Übereinstimmung mit NFPA 70, dem National Elektrocode (NEC), insbesondere Abschnitt 725.133, zu installieren.

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Lagertemperatur	-20°C bis + 70°C
Betriebstemperatur für Luftfeuchtigkeit	5 - 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Lieferumfang

NV-1-H-WE
Decora Wandplatten-Rahmen (weiß)
Sicherheitshinweise und Garantieerklärungen

Optionales Zubehör

Schwarzes Einbauset (Teilenummer NV-1-INSERT KIT)